



STARK

STRONGLY CHOSEN

SINCE 1980

STARK WB VINGESKUFFER



SNØRYDDING

DET PERFEKTE VERKTØYET FOR PLØYING OG LASTING

- Vingeskuffene passer for maskiner på 6–15 tonn og tilbyr en arbeidsbredde på 4–5,7 meter.
- Store bevegeslesradier muliggjør rask fylling og tømning av skuffen.
- Vingens 180 mm vertikale flyt muliggjør trappevis snørydding.
- Vingenes 145 graders bevegeslesradius muliggjør snørydding helt inntil vegger.
- Store bevegeslesradier muliggjør rask fylling og tømning av skuffen.
- HD-eggene er designet for å motstå slitasje, og deres tynnete monteringshull forlenger eggens levetid.
- Den raske boltfeste STARK FIT-adapteren muliggjør raskt bytte i henhold til grunnmaskinens hurtigkopling.

Tekniske egenskaper:


- **SLW-fleksible** vinger sikrer optimal tilpasning av vingene til overflaten og effektiv fjerning av spor.
- **Ekstra sideplater** forbedrer synligheten av arbeidsredskapet og øker lastkapasiteten.
- **Diagonalventil** (tilvalg) muliggjør samtidig bruk av vingene for forbedret snøhåndtering.

STANDARD UTSTYR

- ▶ SLW (fjærbelastede vinger)
- ▶ Slitasjebestandig stållippe 500 HB
- ▶ Standard hullavstand (305 mm)
- ▶ Advarselsmerking
- ▶ Refleksbånd

TILLEGGSUTSTYR


- ▶ Boltfestede nett- eller tannede egg
- ▶ Radiokontroll, 3 styresignaler
- ▶ Trådløs kontroll + kabelsett 12/24V
- ▶ Diagonalventil

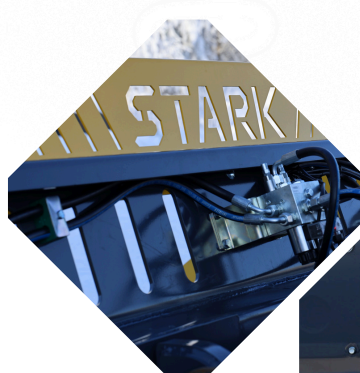

STARK

www.stark.fi
STARK / Lametal Oy

TEKNISKE TEGNINGER

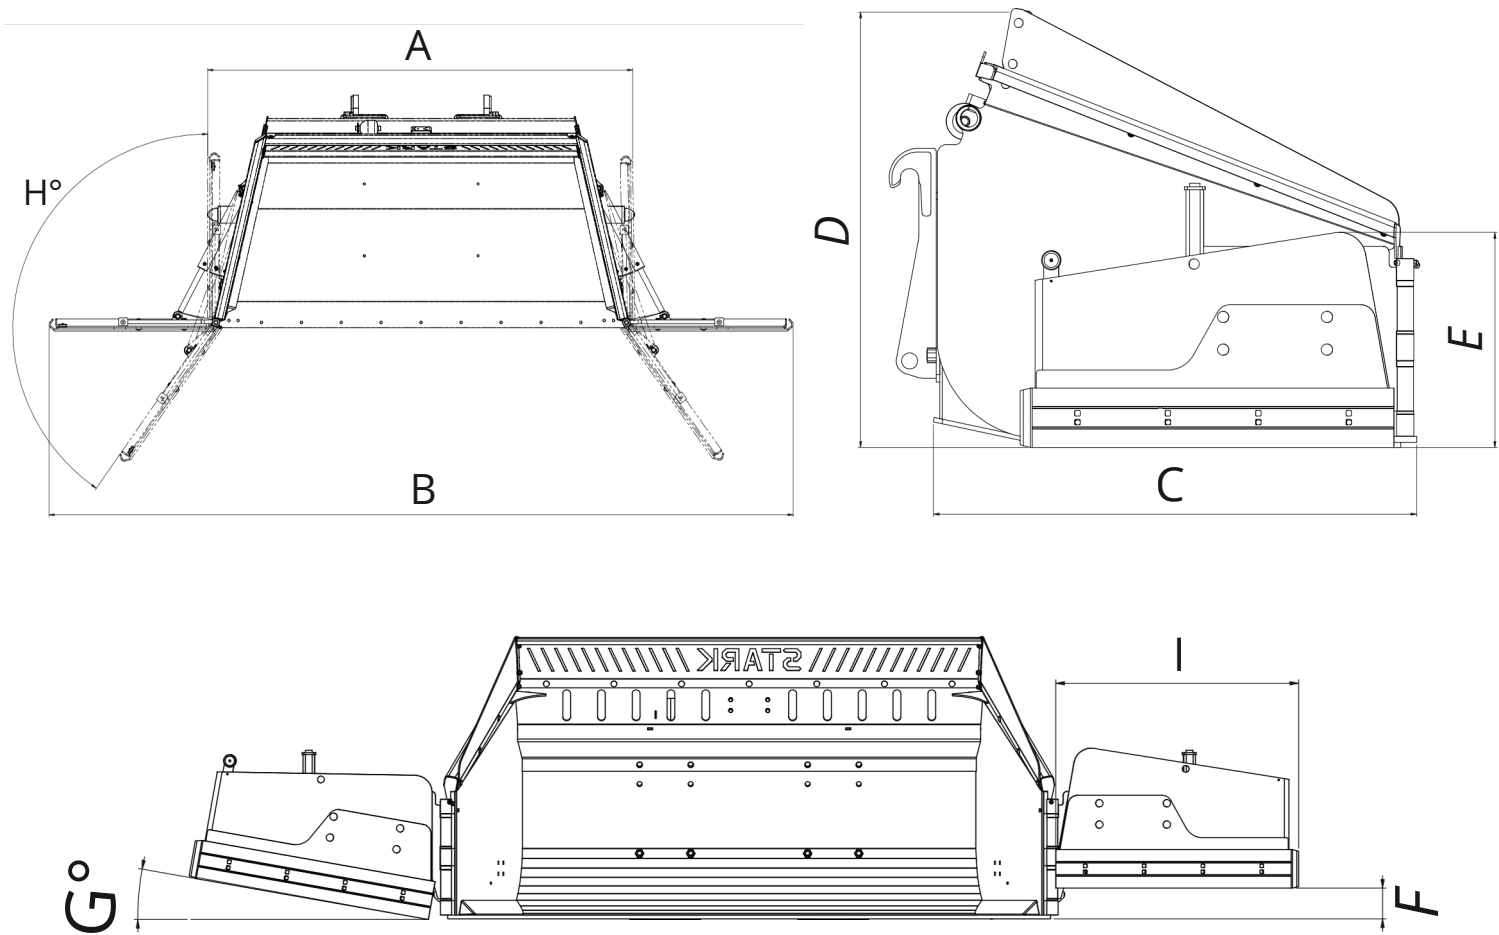

TEKNISKE DIMENSJONER

Produkt	Skuffens bredde (mm)	Maks. arbeidsbredde (mm)	Dybde (mm)	Høyde (mm)	Vingehøyde (mm)	Vingens flytehøyde (mm)	Vingens hellingsvinkel (°)	Vingens svingvinkel (°)	Vingebredde (mm)	SAE-volum (m³)	Vekt (kg)**
	A	B	C	D	E	F	G	H	I		
WB 2150/4000	2150	4000	1120	1000	680	180	10	10	930	1,4	625
WB 2800/4600	2800	4600	1400	1180	680	180	10	10	930	3,1	950
WB 2800/5200	2800	5200	1400	1180	680	180	10	10	1250	3,1	1000
WB 2950/5400	2960	5400	1470	1480	680	180	10	10	1250	4,2	1350
WB 3300/5700	3260	5700	1640	1490	680	180	10	10	1250	5,2	1460

** Vekt inkludert adapter og blader.